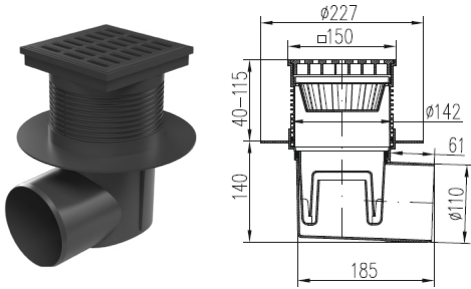
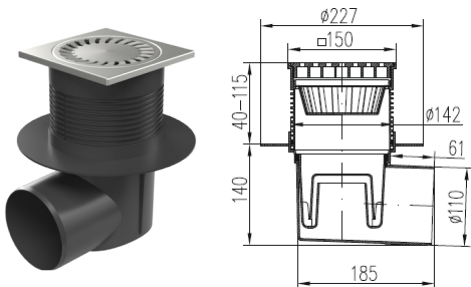



- Fabricado em polipropileno, aço inoxidável e ferro fundido
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.) ou L15 (1500 Kg.)
- Descarga horizontal DN110
- Com colar/suporte para tela impermeabilizante
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
424 S	K3	160-183	Proteção contra retorno	Polipropileno	1,14
424 V	K3	98-104	Sifão	Polipropileno	1,15
424 X	K3	76-80	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	1,14

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
424 S N	K3	160-183	Proteção contra retorno	Aço inoxidável	1,23
424 V N	K3	98-104	Sifão	Aço inoxidável	1,29
424 X N	K3	76-80	Sifão NEPTUNE	Aço inoxidável	1,24

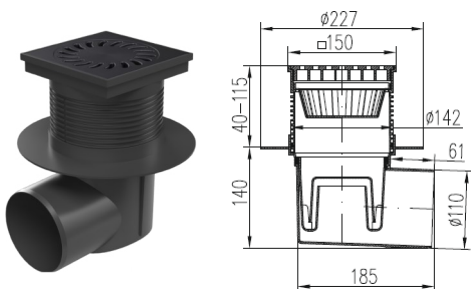RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
424 S Li	L15	160-183	Proteção contra retorno	Ferro fundido	2,13
424 V Li	L15	98-104	Sifão	Ferro fundido	2,04
424 X Li	L15	76-80	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	2,02