


BASE 100 EVO


- Canal em betão polímero em conformidade com EN 1433
- Grelhas em aço galvanizado ou ferro fundido
- Bastidor integrado em aço galvanizado
- Várias classes de carga disponíveis (B125 e C250)
- Altura: 113 mm
- Largura útil: 100 mm
- Largura das grelhas: 127 mm

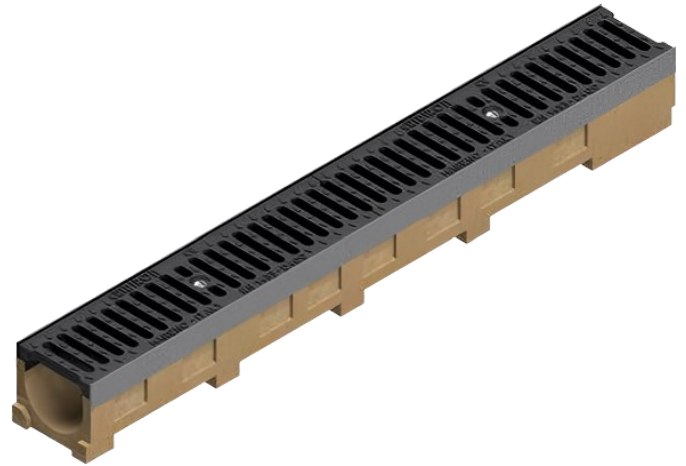

APLICAÇÃO

- B125 (12500 Kg.) – Entradas de garagens, parques de estacionamento, zonas habitacionais etc...
- C250 (25000 Kg.) – Parques de estacionamento, bermas não expostas a tráfego pesado, etc...

CANAL BASE 100 EVO (SEM GRELHA)

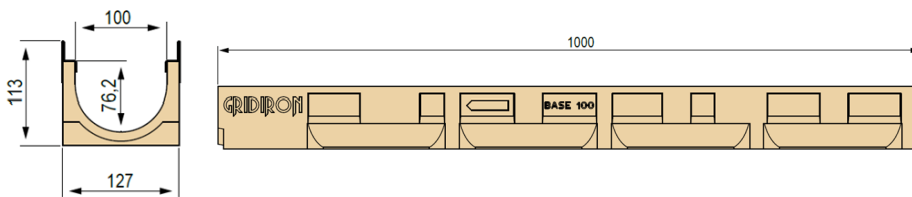


L [mm]	Referência	Descrição	Passagem de Água [mm]	Escoamento [cm ²]	Peso [Kg.]
1000	4505SP	Canal em betão polímero	100	62	9.55

CANAL BASE 100 EVO COMPLETO (COM GRELHA)





- ① Grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 33x11 (anti tacão), bloqueio por pressão **B125**
- ② Grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 33x33, bloqueio por pressão **B125**
- ③ Grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 55x11 (anti tacão), bloqueio por pressão **B125**
- ④ Grelha em ferro fundido dúctil **C250**

L [mm]	Referência	Grelha	Descrição	Peso [Kg.]	Classe de Carga
1000	4505SPGA	1	Canal com grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 33x11 (anti tacão), bloqueio por pressão	11.93	B125
1000	4505SPGP	2	Canal com grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 33x33, bloqueio por pressão	10.98	B125
1000	4505SPGPB	3	Canal com grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 55x11 (anti tacão), bloqueio por pressão	11.45	B125
1000	4505SPG	4	Canal com 2 grelhas em ferro fundido dúctil	16.02	C250

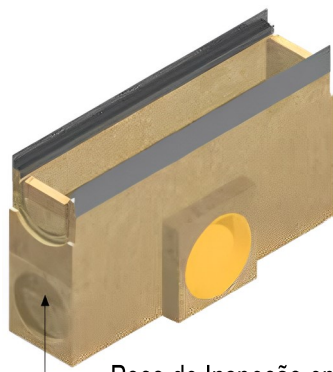POÇO DE INSPEÇÃO EM BETÃO POLÍMERO COMPLETO (COM GRELHA)


Poço de Inspeção em betão polímero

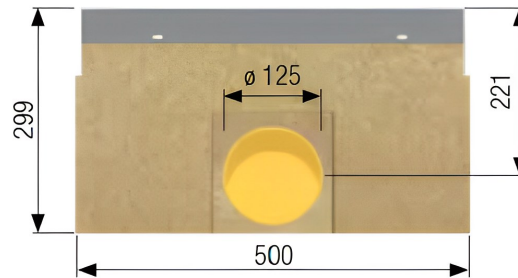 Secção "knock-out" para ponto adicional de drenagem \varnothing 125

 Manga com vedação \varnothing 125


L [mm]	Referência	Grelha	Descrição	Peso [Kg.]	Classe de Carga
500	4505PPGA	1	Poço de inspeção com grelha galvanizada, 20x2-10x2 33x11 (anti tacão), bloqueio por pressão	14.41	B125
500	4505PPGP	2	Poço de inspeção com grelha galvanizada, 20x2-10x2 33x33, bloqueio por pressão	13.81	B125
500	4505PPGPB	3	Poço de inspeção c/ grelha galvanizada, 20x2-10x2 55x11(anti tacão), bloqueio por pressão	13.93	B125
500	4505PPG	4	Poço de inspeção com grelha em ferro fundido dúctil	16.29	C250

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Kit de ancoragem



Cesto/filtro para poço de inspeção



Topo fechado



Topo com descarga

Referência	Descrição	Peso [Kg.]
4505PP	Poço de inspeção em betão polímero, sem grelha, 500 mm	12.61
4505V	Cesto / filtro removível para canal Base 100 EVO	0.92
4505PTI	Topo fechado	0.09
4505PRI	Topo com descarga \varnothing 110 mm	0.12
4351B	Ancoragem para grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 33x33, bloqueio por pressão	0.09
4351BA	Ancoragem para grelha em aço galvanizado, 20x2-10x2 55x11(anti tacão), bloqueio por pressão	0.09
4302B	Ancoragem para grelha em ferro fundido dúctil	0.09