


## POLY FLY 300 LOW


- Canal de betão polímero em conformidade com a EN 1433
- Grelhas em aço galvanizado, ferro fundido
- Bastidor integrado em aço galvanizado ou aço inoxidável
- Várias classes de carga disponíveis (B125, C250 e D400)
- Altura do canal: 160 mm
- Largura útil: 300 mm
- Largura das grelhas: 338 mm

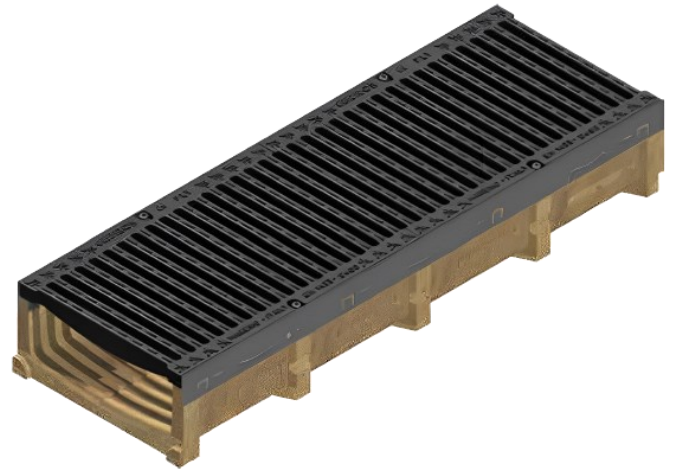

### APLICAÇÃO

- B125 (12500 Kg.) – Entradas de garagens, parques de estacionamento, zonas habitacionais etc...
- C250 (25000 Kg.) – Parques de estacionamento, bermas não expostas a tráfego pesado, etc...
- D400 (40000 Kg.) – Autoestradas, avenidas, zonas expostas a tráfego pesado, etc...

### CANAL POLY FLY 300 LOW (SEM GRELHA)



L [ mm ]	Referência	Descrição	Passagem de Água [ mm ]	Escoamento [ cm <sup>2</sup> ]	Peso [ Kg. ]
1000	4G3CS	Canal em betão polímero	300	327	26.95

### GRELHAS COMPATÍVEIS

						
① Grelha em aço galvanizado, bloqueio por pressão, 30x3-10x2 33x33 <b>B125</b>	② Grelha em aço galvanizado, bloqueio por pressão, 30x3-10x2 33x11, anti tacão <b>B125</b>	③ Grelha em aço galvanizado, bloqueio por pressão, 40x3-10x2 33x33 <b>C250</b>	④ Grelha em aço galvanizado, bloqueio por pressão, 50x3-10x2 33x33 <b>D400</b>	⑤ Grelha em ferro fundido dúctil <b>D400</b>	⑥ Grelha em ferro fundido dúctil, anti tacão <b>D400</b>	⑦ Grelha entramada em aço galvanizado <b>D400</b>

### CANAL POLY FLY 300 LOW COMPLETO (COM GRELHA)

L [ mm ]	Referência	Grelha	Descrição	Peso [ Kg. ]	Classe de Carga
1000	4G3CSG1	1	Canal c/ grelha galvanizada (imersão a quente), bloqueio por pressão, 30x3-10x2 33x33	39.53	B125
1000	4G3CSG1A	2	Canal c/ grelha galvanizada (imersão a quente), bloqueio por pressão, 30x3-10x2 33x11, anti tacão	43.07	B125
1000	4G3CSG2	3	Canal c/ grelha galvanizada (imersão a quente), bloqueio por pressão, 40x3-10x2 33x33	42.04	C250
1000	4G3CSG3	4	Canal c/ grelha galvanizada (imersão a quente), bloqueio por pressão, 50x3-10x2 33x33	44.54	D400


## POLY FLY 300 LOW

1000	4G3CSGS	5	Canal com 2 grelhas em ferro fundido dúctil	58.55	D400
1000	4G3CSGSA	6	Canal com 2 grelhas em ferro fundido dúctil, anti tacão	60.75	D400
1000	4G3CSP	7	Canal com grelha entramada em aço galvanizado (imersão a quente)	54.60	D400

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Kit de ancoragem



Topo fechado



Topo com descarga

Referência	Descrição	Peso [ Kg. ]
4G3CTI	Topo fechado com chapa em aço inoxidável AISI 304	1.08
4G3CRI	Topo com descarga Ø 89 mm em aço inoxidável AISI 304	2.15
4D32K	Kit de ancoragem para para grelhas em aço galvanizado (1, 2, 3 e 4)	0.02
4D32V	Kit de ancoragem para para grelhas em ferro fundido dúctil (5 e 6)	0.02
4D32P	Kit de ancoragem para grelha em aço galvanizado (7)	0.02