


MINIMAX 40

O ralo de pavimento MiniMax 40 (não sifonado) possui saída lateral de 40 mm e altura total de 70 mm. É adequado para instalação em pavimento vinílico ou pavimentos de madeira. O ralo de pavimento MiniMax é fornecido com anel de fixação e grelha em plástico.

- Cor branca
- Fabricado em PP
- Sem sifão
- Anel de aperto
- Grelha de Ø130 mm
- Descarga horizontal Ø 40 mm
- Capacidade de drenagem: 0,8 L/s

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN40

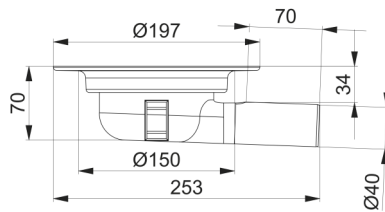

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material
7152473	40	48	Ø130	K3 (300 Kg.)	PP