


ODEN 75

O ralo de pavimento Oden 75 tem descarga horizontal de 75 mm. É fornecido com sifão removível, anel de fixação e grelha em plástico. Vem também com uma tampa protetora que previne a entrada de lixo dentro do ralo após a sua instalação e enquanto está a decorrer a construção.


- Cor branca
- Fabricado em PP
- Anel de aperto
- Sifão removível
- Grelha de Ø150 mm
- Descarga horizontal Ø 75 mm
- Capacidade de drenagem: 1,0 L/s

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN75

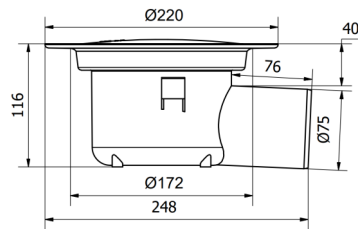

| Referência | DN [mm] | Capacidade de Drenagem [l/min] | Grelha [mm] | Capacidade de Carga | Material |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| 7113522 | 75 | 60 | Ø150 | K3 (300 Kg.) | PP |

SIFÃO REMOVÍVEL (INCLUIDO)



| Referência | Cor | Material |
|------------|--------|----------|
| 7118069 | Branco | PP |