


126.050

Ralo sifonado pavimento em aço inoxidável 126 x 126 mm e com opção de descarga horizontal ou vertical que facilita a ligação ao esgoto. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo sifonado em aço inoxidável AISI 304
- Superfície polida
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Modelo para saída vertical e horizontal
- Altura de instalação: 78 mm
- Conexão com rotação 360°
- Adequado para remodelações
- Ponto de conexão para cabo terra
- Fornecido com revestimento de areia

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50

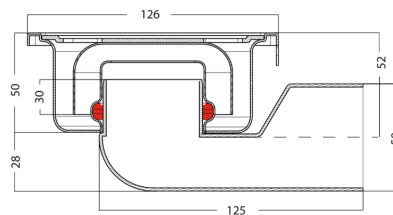

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
126.050	50	30	126 x 126	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	0,72