
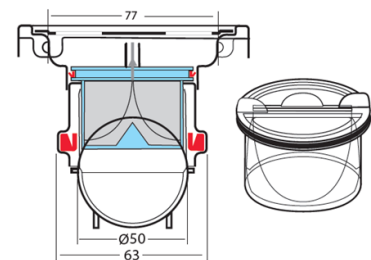


12910

Ralo de pavimento em aço inoxidável 100 x 100 mm, com sifão removível. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Aro e grelha em aço inoxidável AISI 304
- Superfície polida
- Sifão removível
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Modelo para saída vertical e horizontal
- Baixa altura de instalação
- Adequado para remodelações
- Ponto de conexão para cabo terra
- Conexão Ø 50 ou 40 mm
- Conexão com rotação 360°

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50

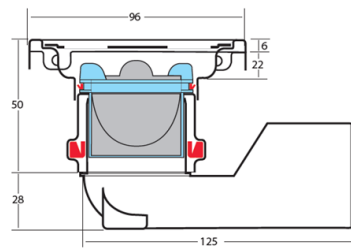

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
12910	50	30	96 x 96	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	0,31