
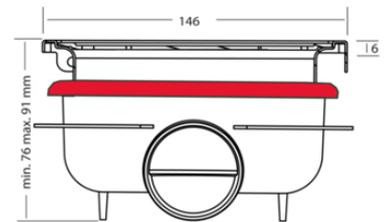


Ralo de pavimento em plástico ABS com grelha de aço inoxidável 150 x 150 mm. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha e aro em aço inoxidável AISI 304
- Grelha e aro ajustáveis em altura e com rotação 360°
- Sifão removível em aço inoxidável (35mm)
- Superfície polida
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Saída horizontal Ø 50 mm
- Baixa altura de instalação
- Adequado para remodelações
- Fornecido com revestimento de areia
- ART. 1805V com grelha aparafusada

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN50

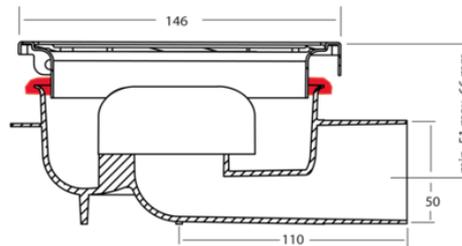

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
1805	50	30	146 x 146	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS	0,69