
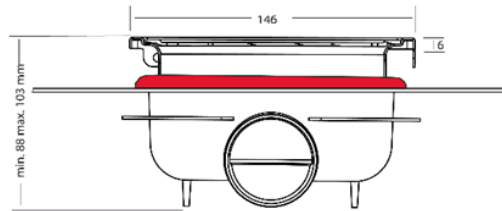


Ralo de pavimento em plástico ABS com grelha de aço inoxidável 150 x 150 mm. Inclui membrana montada em fábrica de 500 x 500 mm.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha e aro em aço inoxidável AISI 304
- Grelha e aro ajustáveis em altura e com rotação 360°
- Sifão removível
- Superfície polida
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Saída horizontal Ø 50 mm
- Altura de instalação 90 mm
- Ponto de conexão para cabo terra
- Fornecido com revestimento de areia
- Inclui membrana montada em fábrica de 500 x 500 mm

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN50

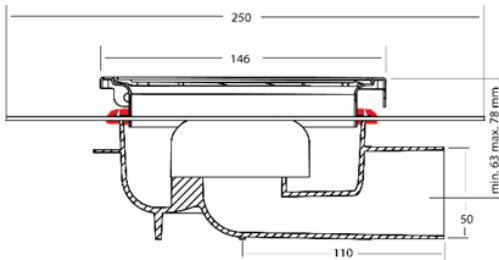

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
1807	50	30	146 x 146	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS	0,55