
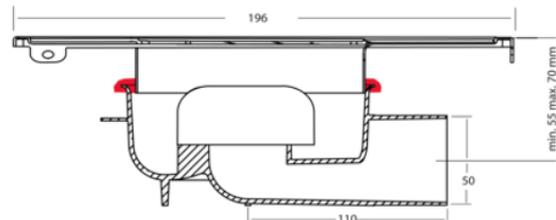


Ralo de pavimento em plástico ABS com grelha de aço inoxidável 200 x 200 mm. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha aparafusada e aro em aço inoxidável AISI 304
- Grelha e aro ajustáveis em altura e com rotação 360°
- Sifão removível em aço inoxidável (35mm)
- Superfície polida
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Saída horizontal Ø 50 mm
- Baixa altura de instalação
- Adequado para remodelações
- Fornecido com revestimento de areia

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN50

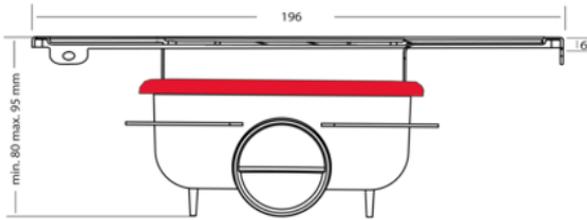

Referência	DN [ mm ]	Capacidade de Drenagem [ l/min ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
1820V	50	30	196 x 196	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS	1,25