
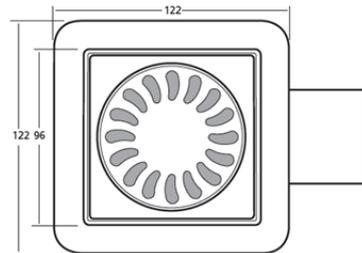



Ralo de pavimento em plástico ABS com grelha de aço inoxidável 100 x 100 mm. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha polida em aço inoxidável AISI 304 (2 mm de espessura)
- Sifão removível
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Modelo para saída vertical e horizontal
- Adequado para remodelações
- Flanges laterais
- Conexão com rotação 360°

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50



| Referência | DN [mm] | Capacidade de Drenagem [l/min] | Grelha [mm] | Capacidade de Carga | Material | Peso [Kg] |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|----------------|
| 2110 | 50 | 30 | 96 x 96 | K3 (300 Kg.) | Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS | 0,27 |