
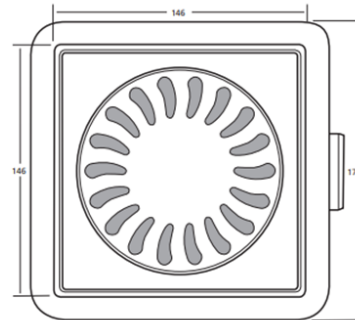



Ralo de pavimento em plástico ABS com grelha de aço inoxidável 150 x 150 mm. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha polida em aço inoxidável AISI 304 (2 mm de espessura)
- Sifão removível
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Modelo para saída vertical e horizontal
- Adequado para remodelações
- Flanges laterais
- Conexão com rotação 360°

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50



Referência	DN [ mm ]	Capacidade de Drenagem [ l/min ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
2115	50	30	146 x 146	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS	0,46