



32915

Ralo redondo de pavimento em aço inoxidável Ø 150 mm. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo em aço inoxidável AISI 304
- Grelha Ø 150 mm
- Grelha e aro ajustáveis em altura e com rotação 360°
- Sifão removível (30mm)
- Superfície polida
- Capacidade de drenagem: 30 L/min
- Modelo para saída vertical e horizontal
- Baixa altura de instalação
- Adequado para remodelações
- Ponto de conexão para cabo terra
- Fornecido com revestimento de areia

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50

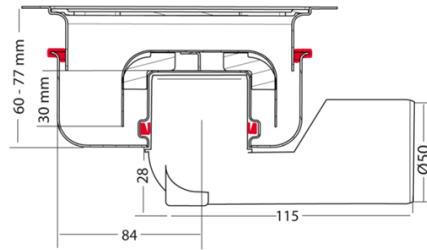

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
32915	50	36	Ø 150	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	0,89