


Ralo de pavimento sifonado em aço inoxidável 100 x 100 mm, com capacidade de drenagem de 18 L/min. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo sifonado em aço inoxidável AISI 304
- Superfície polida
- Conexão: tubagem com o-ring
- Capacidade de drenagem: 18 L/min
- Saída horizontal fêmea: inserir tubo PP ou PVC Ø 40 mm
- Baixa altura de instalação

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA VERTICAL DN40

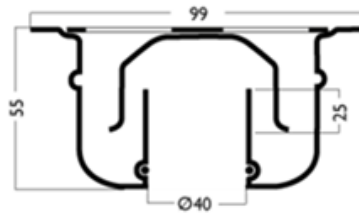

Referência	DN [ mm ]	Capacidade de Drenagem [ l/min ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
412rond	40	18	99	K3 (300 Kg. )	Aço inoxidável AISI 304)	0,22