


**415V**

Ralo de pavimento de aço inoxidável 150 x 150 mm, com uma grelha anti roubo. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo de aço inoxidável AISI 316
- Superfície polida
- Conexão para saída Ø 50 mm
- Grelha aparafusada anti roubo (5 mm de espessura)
- Ponto de conexão para cabo terra
- Fornecido com revestimento de areia

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA VERTICAL DN50

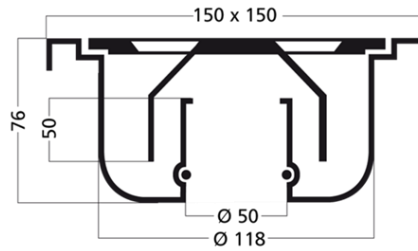

Referência	DN [ mm ]	Capacidade de Drenagem [ l/min ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
415V	50	36	150 x 150	L15 (1.500 Kg)	Aço inoxidável AISI 316	0,72