


42910

Ralo de pavimento em aço inoxidável 100 x 100 mm, com sifão removível. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo em aço inoxidável AISI 304
- Superfície polida
- Sifão removível (35mm)
- Capacidade de drenagem: 22 L/min
- Saída horizontal Ø 40 mm
- Baixa altura de instalação

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN40

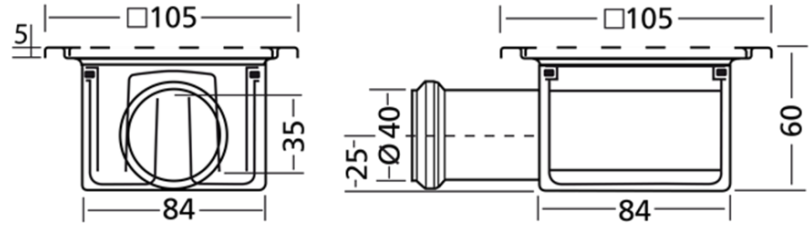

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
42910	40	30	105 x 105	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	0,42