


**42915**

Ralo de pavimento em aço inoxidável 150 x 150 mm, com sifão removível. Todos os ralos de pavimento são fornecidos com uma capa protetora removível para proteção da superfície da grelha.

- Ralo em aço inoxidável AISI 304
- Superfície polida
- Sifão removível (35mm)
- Capacidade de drenagem: 22 L/min
- Saída horizontal Ø 40 mm
- Baixa altura de instalação

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN40

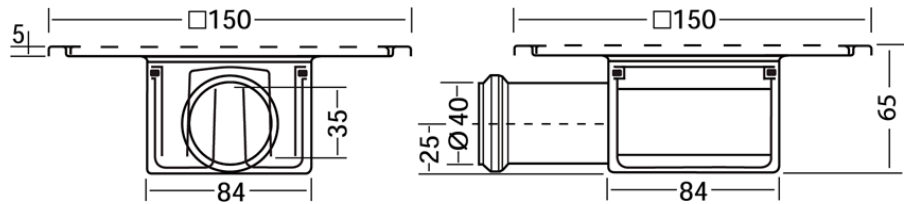

Referência	DN [ mm ]	Capacidade de Drenagem [ l/min ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
42915	40	30	150 x 150	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	0,60