


820.196

Ralo com grelha rebaixada em aço inoxidável 196 x 196 mm. Ideal para acabamento de acordo com o pavimento envolvente.

- Ralo em aço inoxidável AISI 304
- Grelha rebaixada removível
- Sifão removível
- Capacidade de drenagem: 35 L/min
- Saída vertical ou horizontal Ø 50 mm
- Ponto de conexão para cabo terra
- Conexão com rotação 360°

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL DN50

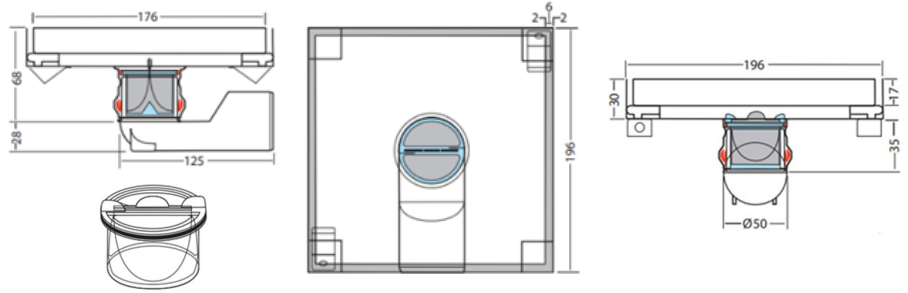

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
820.196	50	36	196 x 196	K3 (300 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304	2,63