



Separador de gorduras em aço inoxidável AISI304 para instalação apoiada por baixo de bancadas. O separador de gorduras é compacto e higiénico. Os separadores de gorduras da AQUADRAIN PORTUGAL garantem que os óleos e as gorduras não se acumulem nas tubagens de forma a evitar entupimentos nas linhas de descarga do próprio edifício como também das redes públicas. Ajuda a cumprir os Valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas residuais impostos pela legislação vigente.

- Corpo em aço inoxidável AISI304
- Tampa estanque em aço inoxidável
- Constituído por zona de separação e zona de decantação
- Inclui cesto de retenção de sólidos removível
- 4 fechos de abertura fácil
- Entrada e saída em PVC Ø 50 mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Doseador elétrico automático
- Produto biológico AQUABIO 20 Litros (duração 4 meses)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

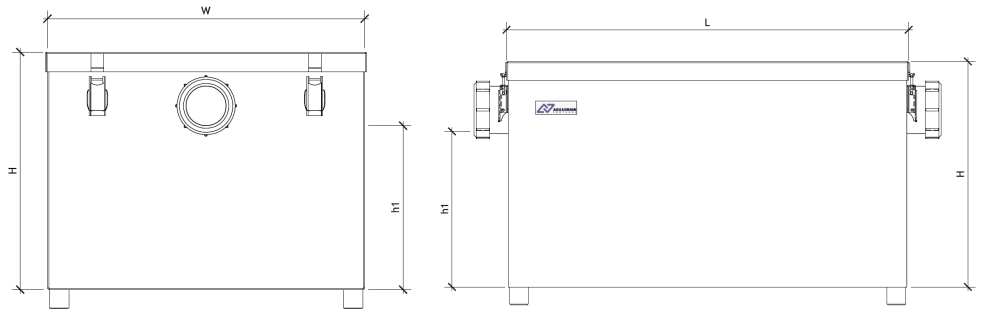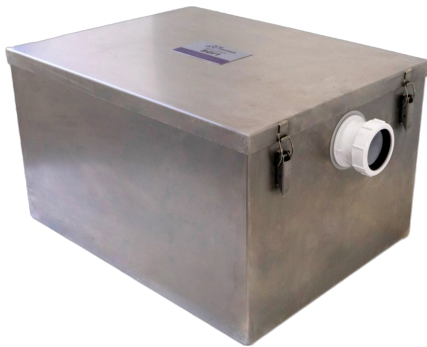

| Referência | Caudal [L/s] | Volume Útil [L] | Volume Total [L] | DN [mm] | Cesto | h1 [mm] | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| SGI0 | 0.3 | 20 | 25 | 50 | Não | 135 | 400 | 300 | 210 |
| SGI1 | 1 | 53 | 65 | 50 | Sim | 207 | 530 | 400 | 300 |
| SGI2 | 2 | 115 | 143 | 50 | Não | 422 | 800 | 500 | 355 |
| SGI3 | 3 | 270 | 342 | 110 | Não | 465 | 950 | 610 | 590 |