LINHA 1350

- Canal fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Descarga direta standard Ø63 (outros diâmetros a pedido)
- Slot standard de 8 mm com proteção anti tacão
- Sem sifão (descarga direta)
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Pendente incorporada 4 mm por metro linear
- Suportes de montagem
- Flanges de conexão a cada 3 metros para maior facilidade e economia no transporte e na instalação
- Pés niveladores (a pedido)

SECÇÃO INTERIOR DO CANAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

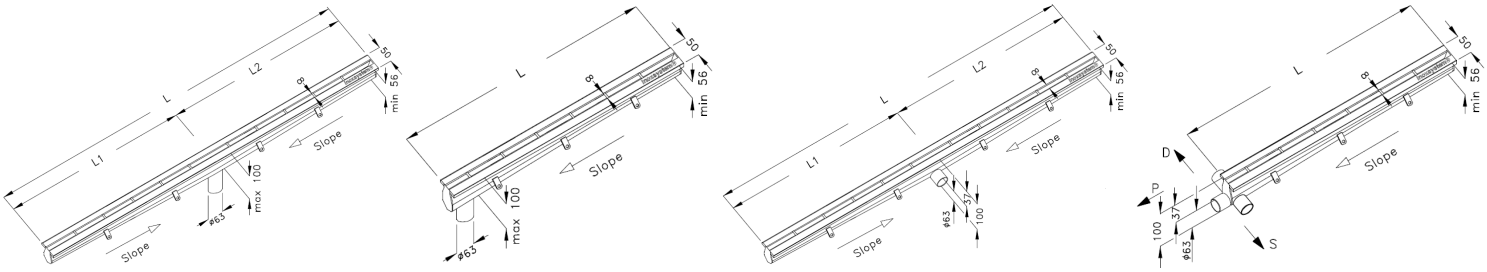

Referência	Descarga	Posição da descarga	Altura Máx. [mm]	Altura Min. [mm]	Largura Canal [mm]	Ranhura [mm]	DN [mm]
1353	Vertical	Centro	100	56	55	8	Ø63
1354	Vertical	Topo	100	56	55	8	Ø63
1351	Horizontal	Centro	100	56	55	8	Ø63
1352	Horizontal	Topo	100	56	55	8	Ø63

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

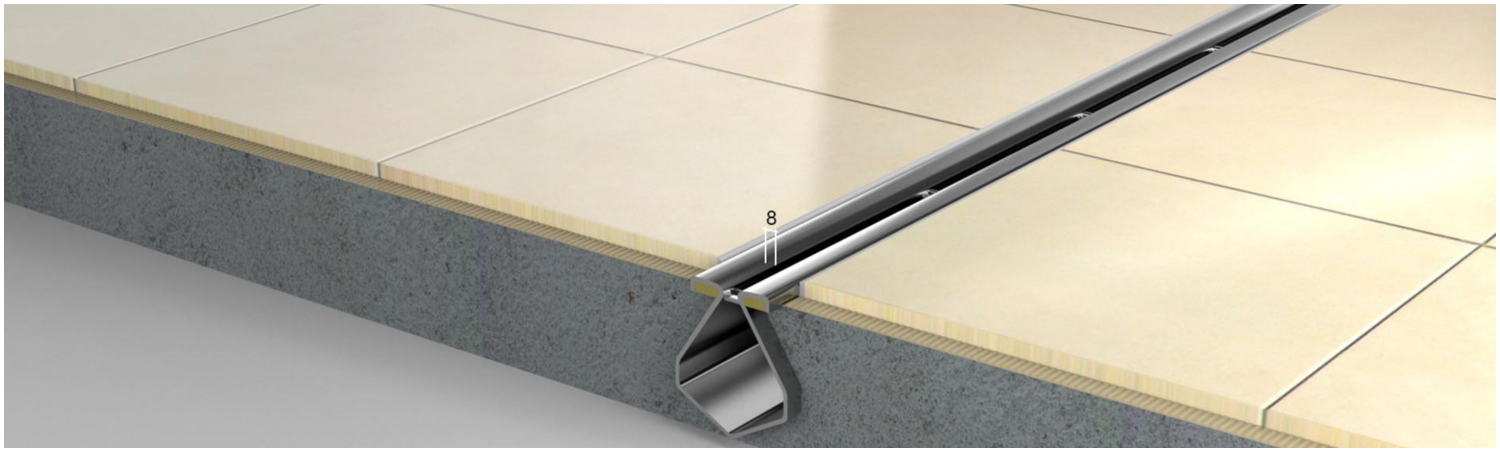

AQUADRAIN PORTUGAL - SOLUÇÕES DE DRENAGEM, LDA
RUA QUINTA DA MEDIDEIRA, LOJA 5A
2845-466 AMORA
WWW.AQUADRAINPORTUGAL.COM
INFO@AQUADRAINPORTUGAL.COM
TLM. 928 063 772