



- Canal e grelha fabricados em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Ralo com descarga standard Ø 50
- Acabamento com bordas dobradas
- Grelha fechada ou rebaixada com duas ranhuras de 5 mm
- Fornecido com sifão e cesto de retenção de sólidos removíveis
- Pendente incorporada 4 mm por metro linear
- Flanges de conexão a cada 3 metros para maior facilidade e economia no transporte e na instalação
- Flange para suporte de membrana de impermeabilização
- Fornecido com gancho para remoção de grelha



## SECÇÃO INTERIOR DO CANAL

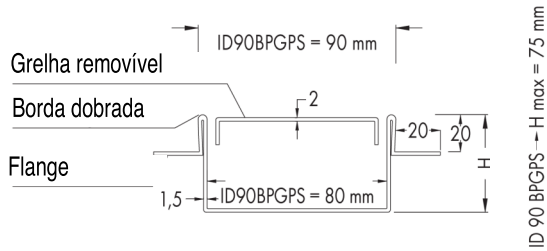

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

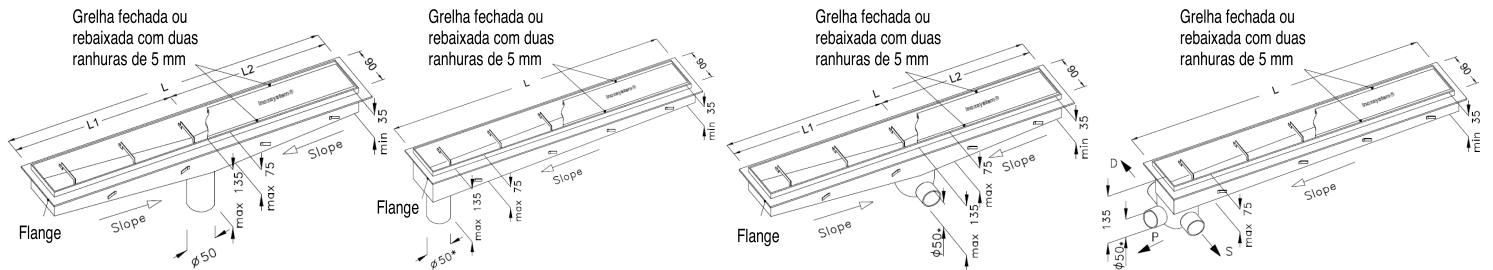

Referência	Descarga	Posição da descarga	Altura Máx. [ mm ]	Altura Min. [ mm ]	Altura do Ralo [ mm ]	Largura Canal [ mm ]	Largura Ranhura [ mm ]	DN [ mm ]
3033.90	Vertical	Centro	75	35	135	90	5	Ø50
3033.90	Vertical	Topo	75	35	135	90	5	Ø50
3031.90	Horizontal	Centro	75	35	135	90	5	Ø50
3032.90	Horizontal	Topo	75	35	135	90	5	Ø50

## EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

