



- Canal e grelha fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Ralo com descarga standard Ø 50
- Bordas com acabamento acetinado
- Grelha fechada ou rebaixada com duas ranhuras de 5 mm
- Fornecido com sifão e cesto de retenção de sólidos removíveis
- Pendente incorporada 4 mm por metro linear
- Flanges de conexão a cada 3 metros para maior facilidade e economia no transporte e na instalação
- Flange para suporte de membrana de impermeabilização
- Fornecido com gancho para remoção de grelha



SECÇÃO INTERIOR DO CANAL

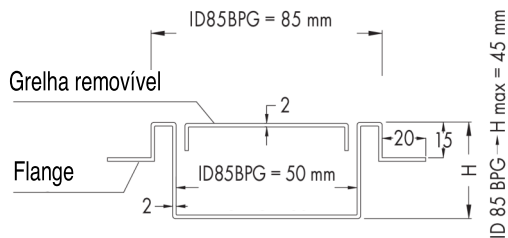

INFORMAÇÃO TÉCNICA

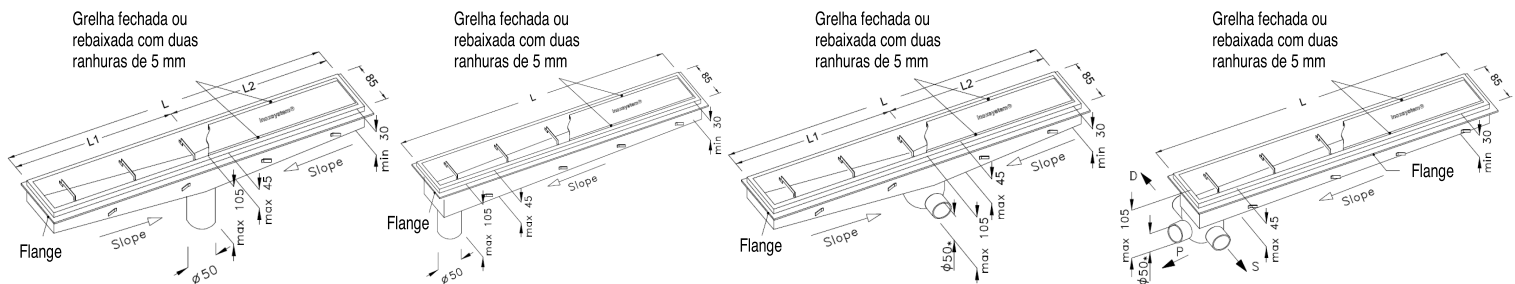

Referência	Descarga	Posição da descarga	Altura Máx. [mm]	Altura Min. [mm]	Altura do Ralo [mm]	Largura Canal [mm]	Largura Ranhura [mm]	DN [mm]
3043.85	Vertical	Centro	45	30	105	85	5	Ø50
3043.85	Vertical	Topo	45	30	105	85	5	Ø50
3041.85	Horizontal	Centro	45	30	105	85	5	Ø50
3042.85	Horizontal	Topo	45	30	105	85	5	Ø50

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

