

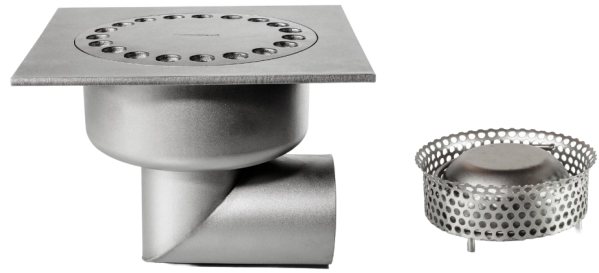
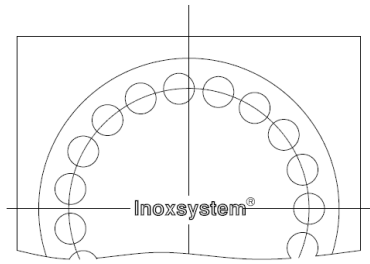


- Fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Descarga horizontal
- Cesto de retenção de sólidos incorporado no sifão (removível)
- Possibilidade de ser fornecido com grelha estanque, removível com recurso a ventosa
- Grelha redonda com 8 mm de espessura

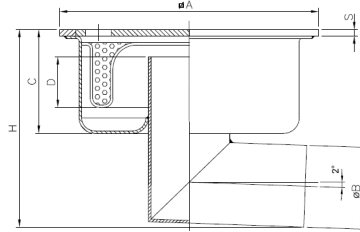

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL

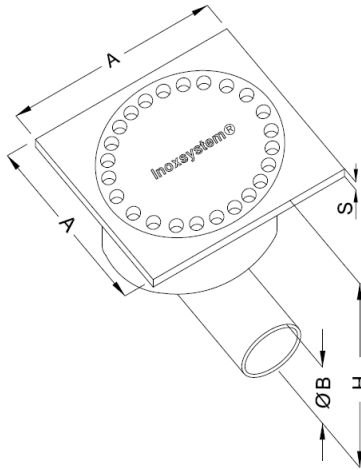

Referência	A [mm]	S [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Caudal [l/min]	Capacidade de Carga (Concentrada) [Kg.]	Capacidade de Carga (Distribuída) [Kg.]
80 LCE 258	250	8	80	110	50	200	80	1000	10000
R 104 LCE 258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000
104 LCE 258	250	8	104	110	50	230	135	1000	10000
R 63 LCE 308	300	8	63	60	20	125	60	1000	10000
R 104 LCE 308	300	8	104	60	20	175	135	1000	10000
104 LCE 308	300	8	104	110	50	230	135	1000	10000
110 LCE 308	300	8	110	110	50	230	135	1000	10000
110 LCE 358	350	8	110	130	50	260	135	850	6500
160 LCE 358	350	8	160	130	50	300	220	850	6500