


LINHA 0450


- Canal fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Descarga direta (sem sifão) Ø63 (outros diâmetros a pedido)
- Ranhura “escondida” - canal instalado por baixo do pavimento
- Slot standard de 20 mm
- Pendente incorporada 4 mm por metro linear
- Suportes de montagem
- Flanges de conexão a cada 3 metros para maior facilidade e economia no transporte e na instalação
- Pés niveladores (a pedido)



SECÇÃO INTERIOR DO CANAL



INFORMAÇÃO TÉCNICA

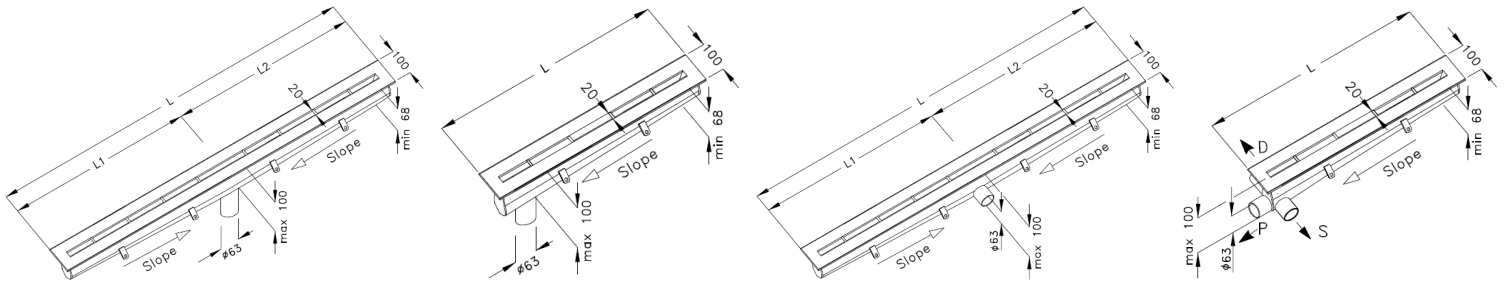

Referência	Descarga	Posição da descarga	Altura Máx. [mm]	Altura Min. [mm]	Largura [mm]	Ranhura [mm]	DN [mm]
0453	Vertical	Centro	100	68	100	20	Ø63
0454	Vertical	Topo	100	68	100	20	Ø63
0451	Horizontal	Centro	100	68	100	20	Ø63
0452	Horizontal	Topo	100	68	100	20	Ø63

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

