




- Canal fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316
- Unidade de inspeção (não sifonada) Ø63 (outros diâmetros a pedido)
- Ranhura “escondida” - canal instalado por baixo do pavimento
- Slot standard de 20 mm
- Fornecido com unidade de inspeção 80x80 mm
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Pendente incorporada 4 mm por metro linear
- Suportes de montagem
- Flanges de conexão a cada 3 metros para maior facilidade e economia no transporte e na instalação
- Pés niveladores (a pedido)

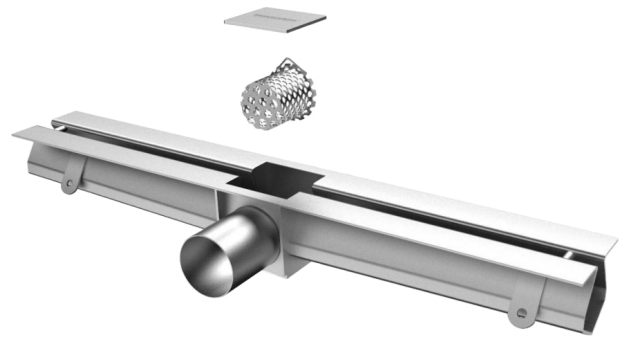

## SECÇÃO INTERIOR DO CANAL



## INFORMAÇÃO TÉCNICA

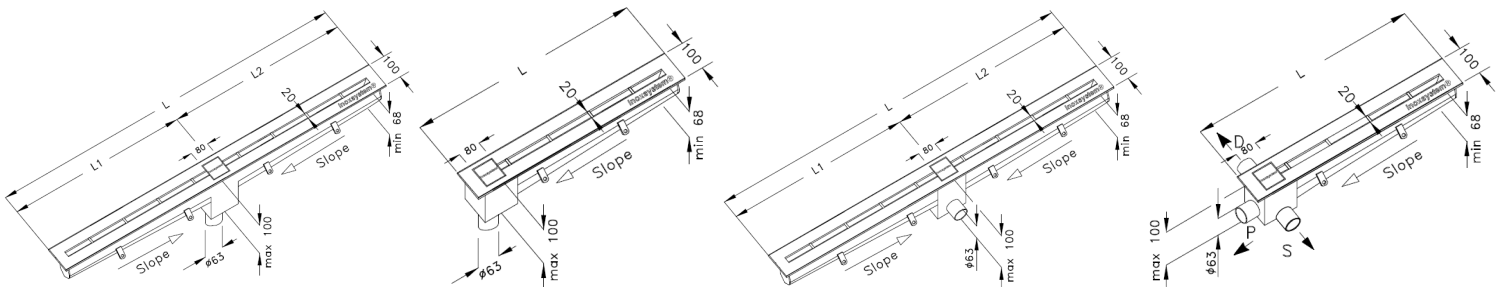

Referência	Descarga	Posição da descarga	Altura Máx. [ mm ]	Altura Min. [ mm ]	Altura do Ralo [ mm ]	Largura [ mm ]	Ranhura [ mm ]	Unidade de Inspeção [ mm ]	DN [ mm ]
0463	Vertical	Centro	100	68	100	100	20	80x80	Ø63
0464	Vertical	Topo	100	68	100	100	20	80x80	Ø63
0461	Horizontal	Centro	100	68	100	100	20	80x80	Ø63
0462	Horizontal	Topo	100	68	100	100	20	80x80	Ø63

## EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

