


## SÉRIE 325 G D

- Fabricado em polipropileno e PS
- Estabilizado contra raios UV
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.)
- Descarga horizontal DN110
- Aba anti retorno de odor
- Capacidade de drenagem: 375 l/min
- Testado de acordo com a EN 1253

Produto desenvolvido para drenagem de águas pluviais, através da ligação dos tubos de queda diretamente para o sistema de esgoto no exterior do edifício. Na versão STANDARD a tubagem tem que ser cortada manualmente à medida pretendida: 75, 80, 90, 100, 110 ou 125 mm. A versão FULL é fornecida com as borrachas vedantes com os diâmetros nominais de 75, 80, 90, 100, 110 ou 125 mm.

### VERSÃO STANDARD - PRETO

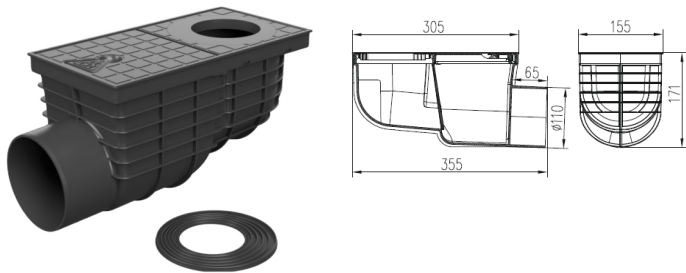


#### Referência

#### Peso [ Kg ]

325 G

0,97

### VERSÃO STANDARD - CINZA

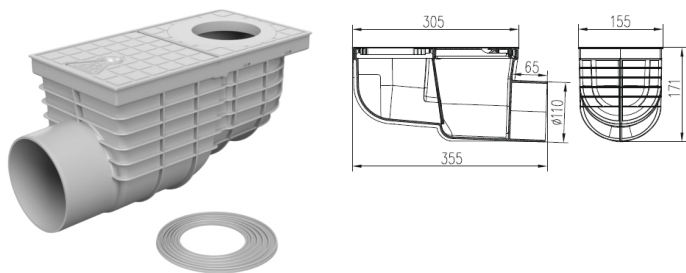


#### Referência

#### Peso [ Kg ]

325 Gs

1,00

### VERSÃO FULL - PRETO

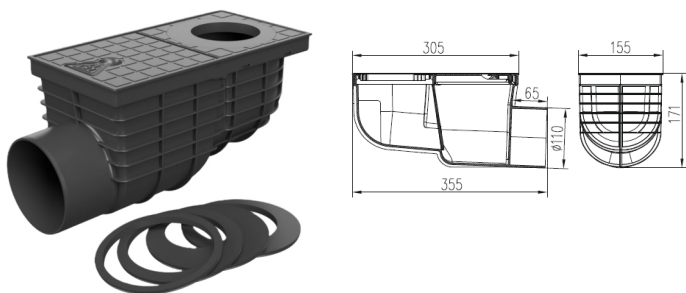


#### Referência

#### Peso [ Kg ]

325 D

1,04

### VERSÃO FULL - CINZA

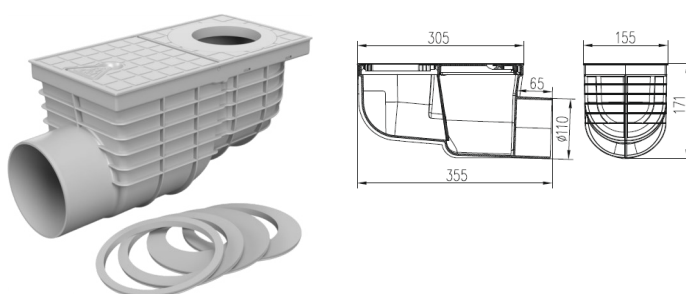

#### Referência

#### Peso [ Kg ]

325 Ds

1,05