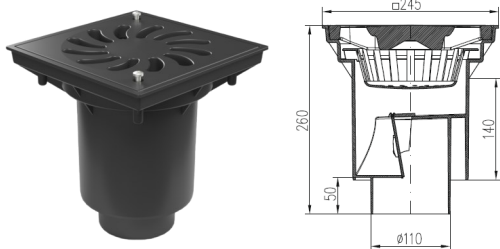
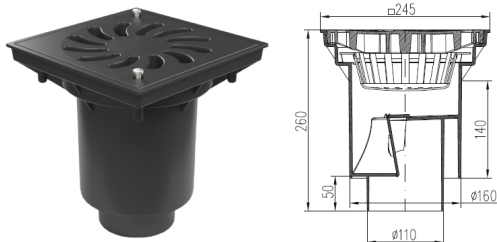


- Fabricado em polipropileno e ferro fundido
- Capacidade de carga: L15 (1500 Kg.) ou B125 (12500 Kg.)
- Descarga vertical DN110/160
- Fornecido com proteção contra retorno
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Material da Grelha	Parafusos	Peso [ Kg ]
328	B125	250	Proteção contra retorno	Ferro fundido	Não	7,35
328 z	B125	250	Proteção contra retorno	Ferro fundido	Sim	7,00

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Material da Grelha	Parafusos	Peso [ Kg ]
328 P	L15	250	Proteção contra retorno	Polipropileno	Não	1,96
328 Pz	L15	250	Proteção contra retorno	Polipropileno	Sim	1,98