


SSIND_SH

Sumidouro sifonado industrial fabricado em aço inoxidável AISI304 ou AISI316 e descarga horizontal.


- Fabricado em placas de aço inoxidável AISI304 ou AISI316 com 1,5 mm de espessura
- Adequado para tráfego pedonal ou tráfego pesado
- Descarga sifonada horizontal
- Vários tipos de grelha
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA DE BARRAS

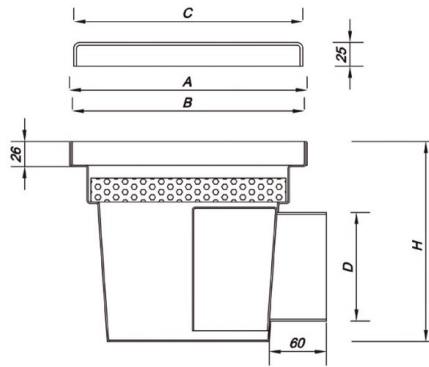


Referência	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Tráfego
SSI150SH05	150x150	144	141	40	117	Pesado
SSI200SH05	200x200	194	191	89	175	Pesado
SSI250SH05	250x250	244	241	104	210	Pesado
SSI300SH05	300x300	294	291	114	220	Pesado


RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA ENTRAMADA

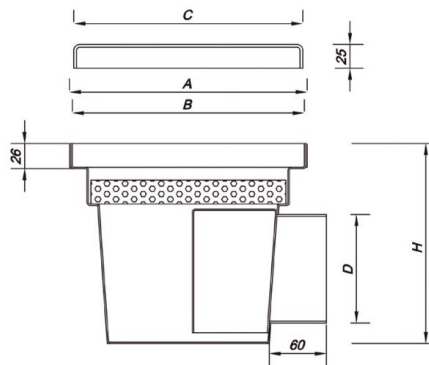

Referência	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Tráfego
SSI150SH06	150x150	144	141	40	117	Pedonal
SSI200SH06	200x200	194	191	89	175	Pedonal
SSI250SH06	250x250	244	241	104	210	Pedonal
SSI300SH06	300x300	294	291	114	220	Pedonal

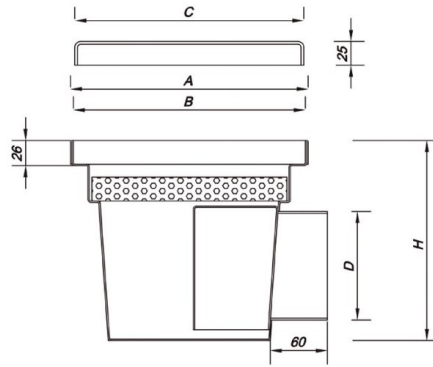RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA PERFORADA ANTI DERRAPANTE


Referência	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Tráfego
SSI150SH03	150x150	144	141	40	117	Pedonal
SSI200SH03	200x200	194	191	89	175	Pedonal
SSI250SH03	250x250	244	241	104	210	Pedonal
SSI300SH03	300x300	294	291	114	220	Pedonal
SSI150SH04	150x150	144	141	40	117	Pesado
SSI200SH04	200x200	194	191	89	175	Pesado
SSI250SH04	250x250	244	241	104	210	Pesado
SSI300SH04	300x300	294	291	114	220	Pesado

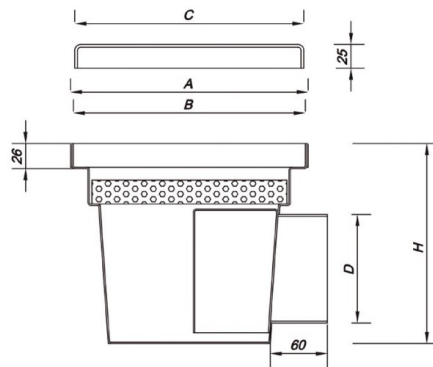RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA PERFORADA


Referência	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Tráfego
SSI150SH01	150x150	144	141	40	117	Pedonal
SSI200SH01	200x200	194	191	89	175	Pedonal
SSI250SH01	250x250	244	241	104	210	Pedonal
SSI300SH01	300x300	294	291	114	220	Pedonal
SSI150SH02	150x150	144	141	40	117	Pesado
SSI200SH02	200x200	194	191	89	175	Pesado
SSI250SH02	250x250	244	241	104	210	Pesado
SSI300SH02	300x300	294	291	114	220	Pesado