


## SZIR200SH02

Sumidouro sifonado industrial em aço inoxidável AISI304 ou AISI316 e descarga horizontal, para aplicação em pavimentos de resina.

- Sumidouro redondo com Ø200 mm
- Sifão removível em aço inoxidável
- Grelha ranhurada
- Adequado para instalação em pavimentos de resina

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Grelha de 188 x 188 mm e espessura de 25 mm.
- A grelha é constituída por chapa de 5 mm e corrimãos de 20 x 5 mm
- Ranhura perimetral de 10 mm

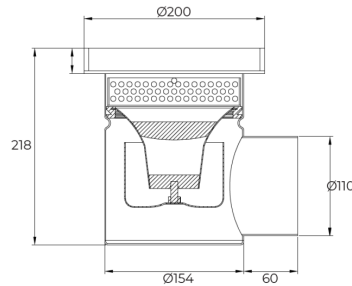

### GRELHA RANHURADA

- Grelha de 188 x 188 mm e espessura de 25 mm.
- A grelha é constituída por chapa de 5 mm e corrimãos de 20 x 5 mm
- Ranhura perimetral de 10 mm

