
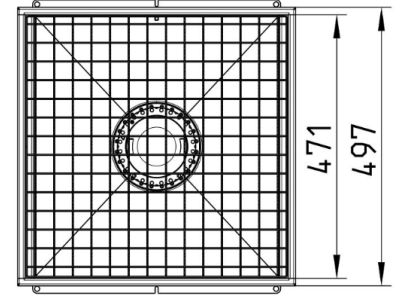


Ralo telescópico (ajustável em altura) fabricado em aço inoxidável AISI304 com descarga horizontal/vertical.

- Ralo em aço inoxidável AISI 304
- Sifão removível em plástico ABS
- Cesto de retenção de sólidos removível
- Descarga horizontal ou vertical Ø75/100/110 mm
- Ajustável em altura
- Componentes independentes
- Rotação 360° do ralo facilita a sua instalação
- Ponto de conexão para cabo terra

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL/VERTICAL

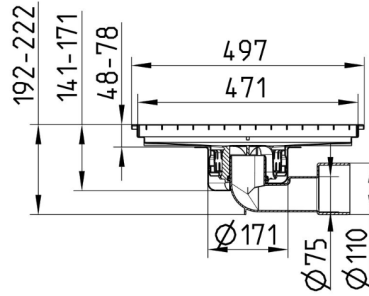

Referência	DN [ mm ]	Grelha [ mm ]	Capacidade de Carga	Material	Peso [ Kg ]
66CGG005-05.24	75/100/110	500x500	L15 (1500 Kg.)	Aço inoxidável AISI 304 Plástico ABS	22,11