


Tampa de visita em alumínio com sistema de vedação à prova de água e odores. Profundidade de instalação de 60 mm. Acabamento tipo chapa de oliveira.

- Aro e tampa em alumínio
- Parafusos em aço inoxidável
- Equipada com duas borrachas vedantes resistentes a químicos
- Teste de carga 15 kN conforme EN 124
- À prova de água e odores
- Inclui conjunto de chaves de elevação
- Reforço de alumínio na parte inferior da tampa
- Altura de instalação: 3,5 cm
- Altura total incluindo reforço do fundo: 7 cm



## INFORMAÇÃO TÉCNICA

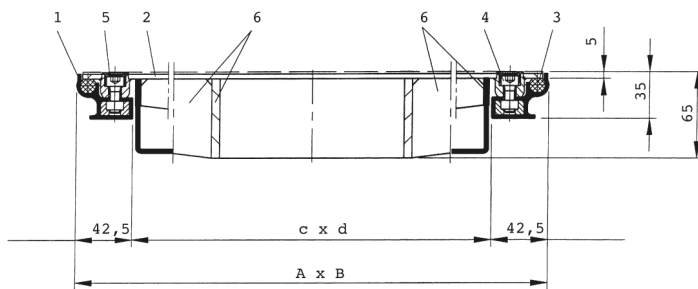

1. Aro
2. Tampa
3. Borrachas de vedação
4. Parafuso
5. Proteção de plástico
6. Reforço da tampa

## LISTA DE ARTIGOS

| Referência | Dimensões Internas<br>c x d [ cm ] | Dimensões Externas<br>A x B [ cm ] | Peso<br>[ Kg. ] |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| RVA 22     | 20 x 20                            | 28,5 x 28,5                        | 2               |
| RVA 33     | 30 x 30                            | 38,5 x 38,5                        | 3               |
| RVA 44     | 40 x 40                            | 48,5 x 48,5                        | 4               |
| RVA 55     | 50 x 50                            | 58,5 x 58,5                        | 5               |
| RVA 64     | 60 x 40                            | 68,5 x 48,5                        | 5               |
| RVA 66     | 60 x 60                            | 68,5 x 68,5                        | 8               |
| RVA 86     | 80 x 60                            | 88,5 x 68,5                        | 10              |
| RVA 88     | 80 x 80                            | 88,5 x 88,5                        | 12              |
| RVA 106    | 100 x 60                           | 108,5 x 68,5                       | 12              |
| RVA 110    | 100 x 100                          | 108,5 x 108,5                      | 18              |