



NEUTRATIP

Os separadores de gorduras fazem a separação das gorduras de origem vegetal e animal presentes nos efluentes. Estes equipamentos são utilizados com maior frequência para o pré-tratamento de águas residuais provenientes de instalações da indústria alimentar. Os separadores de gorduras pré-fabricados em betão reforçado devem ser instalados em zonas de solos freáticos ou quando existe tráfego pesado constante.

- Funcionamento de acordo com a DIN4040/EN1825
- Decantador incorporado
- Princípio de separação por diferença de densidades (gravítico)
- Bacia pré-fabricada em betão reforçado conforme a norma DIN4281, preparada para suportar uma carga estática da classe SLW 60 de acordo com a norma DIN1072
- Revestimento interior à prova de ácidos gordos ou em PE (a pedido)
- Circuitos hidráulicos em aço inoxidável, resistentes a corrosão
- Equipado com tampa de acesso Ø 600 em ferro fundido, classe de carga D400
- Acessórios opcionais: Sistema de alarme, janela de inspeção, unidade sifonada de enchimento (manual) de água limpa e câmara de recolha de amostras



INFORMAÇÃO TÉCNICA

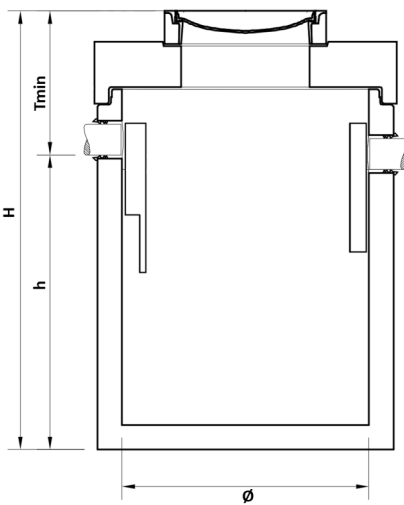

Referência	Caudal Decantador [L/s]	Decantador [L]	Dimensão [mm]	Vol. Gorduras [L]	H [mm]	Tmin [mm]	h [mm]	Tubagem [mm]	Peça Mais Pesada [KG]	Peso Total [KG]
NeutratiP 2-200	2	200	Ø 1000	166	1730	700	1030	Ø 150	1.700	2.420
NeutratiP 2-400	2	400	Ø 1000	166	1930	700	1230	Ø 150	1.910	2.630
NeutratiP 4-400	4	400	Ø 1000	166	2130	700	1430	Ø 150	2.120	2.840
NeutratiP 4-800	4	800	Ø 1200	242	2130	700	1430	Ø 150	2.570	3.570
NeutratiP 7-700	7	700	Ø 1200	283	2380	700	1680	Ø 150	2.880	3.880
NeutratiP 7-1400	7	1400	Ø 1500	449	2280	700	1580	Ø 150	4.280	5.750
NeutratiP 10-1000	10	1000	Ø 1500	411	2180	700	1480	Ø 150	4.080	5.550
NeutratiP 10-2000	10	2000	Ø 1500	411	2780	700	2080	Ø 150	5.250	6.720
NeutratiP 15-1500	15	1500	Ø 2000	802	2475	1005	1470	Ø 200	4.830	7.300
NeutratiP 15-3000	15	3000	Ø 2000	802	2975	1005	1970	Ø 200	5.830	8.300
NeutratiP 20-2000	20	2000	Ø 2000	802	2725	1005	1720	Ø 200	5.330	7.800
NeutratiP 20-4000	20	4000	Ø 2000	802	3275	1005	2270	Ø 200	6.430	8.900
NeutratiP 25-2500	25	2500	Ø 2000	1029	3275	1005	2270	Ø 200	6.430	8.900