


BRAGE 110

O ralo de pavimento Brage 110 tem descarga vertical de 110 mm. É fornecido com sifão removível, anel de fixação e grelha em plástico. Vem também com uma tampa protetora que previne a entrada de lixo dentro do ralo após a sua instalação e enquanto está a decorrer a construção.

- Cor branca
- Fabricado em PEH
- Anel de aperto
- Sifão removível
- Grelha de Ø150 mm
- Descarga vertical Ø 110 mm
- Capacidade de drenagem: 1,4 L/s

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA VERTICAL DN110

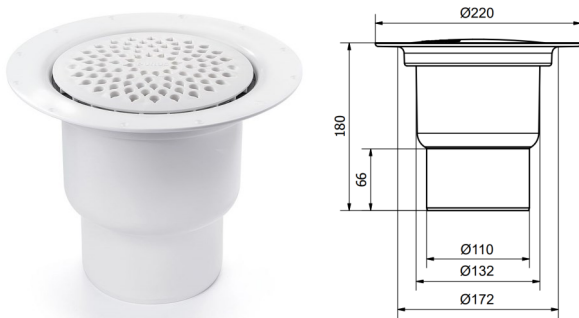

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material
7113928	110	84	Ø150	K3 (300 Kg.)	PEH

SIFÃO REMOVÍVEL (INCLUIDO)



Referência	Cor	Material
7118069	Branco	PP