


MINIMAX 50

O ralo de pavimento MiniMax 50 possui saída lateral de 50 mm e altura total de 70 mm (76 mm com a pendente). É adequado para instalação em pavimento vinílico. O ralo de pavimento MiniMax vem completo, com um sifão com aba anti retorno (removível), anel de fixação e grelha em plástico. A aba anti retorno é um coletor mecânico que fecha quando não há água presente, evitando assim que os maus odores escapem para o exterior do ralo.


- Cor branca
- Fabricado em PP
- Anel de aperto
- Sifão com aba anti retorno
- Grelha de Ø130 mm
- Descarga horizontal Ø 50 mm
- Capacidade de drenagem: 0,8 L/s

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN50

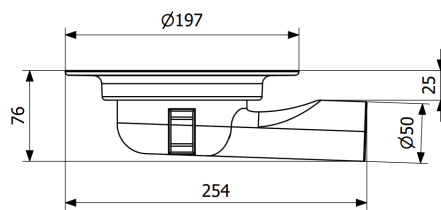

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material
7113764	50	48	Ø130	K3 (300 Kg.)	PP

SIFÃO REMOVÍVEL (INCLUIDO)



Referência	Cor	Material
7113765	Branco	PP