


## MINI ODEN 50

O ralo de pavimento Mini Oden 50 tem descarga horizontal de 50 mm. É fornecido com sifão removível, anel de fixação e grelha em plástico.


- Cor branca
- Fabricado em PP
- Anel de aperto
- Sifão removível
- Grelha de Ø130 mm
- Descarga horizontal Ø 50 mm
- Capacidade de drenagem: 0,8 L/s

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN50

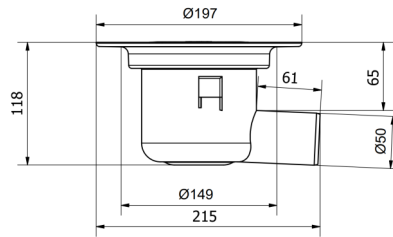

| Referência | DN<br>[ mm ] | Capacidade de Drenagem<br>[ l/min ] | Grelha<br>[ mm ] | Capacidade de Carga | Material |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| 7113535    | 50           | 48                                  | Ø130             | K3 (300 Kg.)        | PP       |

## SIFÃO REMOVÍVEL (INCLUIDO)



| Referência | Cor    | Material |
|------------|--------|----------|
| 7113537    | Branco | PP       |