


Ralo tipo "Bucket" em plástico ABS com grelha de aço inoxidável de 200 x 200 mm, capacidade de carga 600 kg.

- Corpo em plástico ABS
- Grelha perfurada em aço inoxidável AISI 304
- 49 furos Ø 8 mm
- Capacidade de drenagem: 45 L/min
- Saída horizontal Ø 75 mm
- Superfície polida
- Capacidade de carga 600 kg

RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL DN75

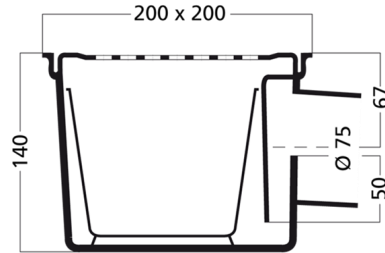

Referência	DN [mm]	Capacidade de Drenagem [l/min]	Grelha [mm]	Capacidade de Carga	Material	Peso [Kg]
536	75	48	200x200	6kn (600 Kg.)	Plástico ABS Aço inoxidável AISI304	1,47