



Separador de gorduras em aço inoxidável AISI304 para instalação apoiada por baixo de bancadas. O separador de gorduras é compacto e higiénico. Os separadores de gorduras da AQUADRAIN PORTUGAL garantem que os óleos e as gorduras não se acumulem nas tubagens de forma a evitar entupimentos nas linhas de descarga do próprio edifício como também das redes públicas. Ajuda a cumprir os Valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas residuais impostos pela legislação vigente.

- Corpo em aço inoxidável AISI304
- Tampa estanque em aço inoxidável
- Constituído por zona de separação e zona de decantação
- Inclui cesto de retenção de sólidos removível
- 4 fechos de abertura fácil
- Entrada e saída em PVC Ø 50 mm

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Doseador elétrico automático
- Produto biológico AQUABIO 20 Litros (duração 4 meses)

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

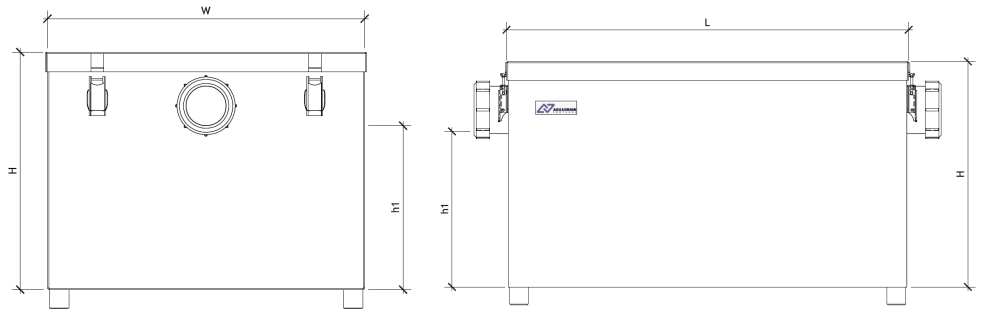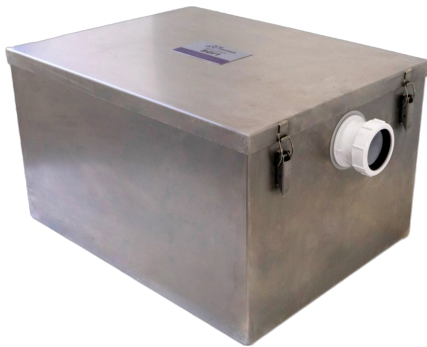

Referência	Caudal [ L/s ]	Volume Útil [ L ]	Volume Total [ L ]	DN [ mm ]	Cesto	h1 [ mm ]	L [ mm ]	W [ mm ]	H [ mm ]
SGI0	0.3	20	25	50	Não	135	400	300	210
SGI1	1	53	65	50	Sim	207	530	400	300
SGI2	2	115	143	50	Não	355	800	500	422
SGI3	3	270	342	110	Não	465	950	610	590